


DIN 7504/K

Suruburi de tabla autoforante
 cap hexagonal

Acop.: zincare electrolitica

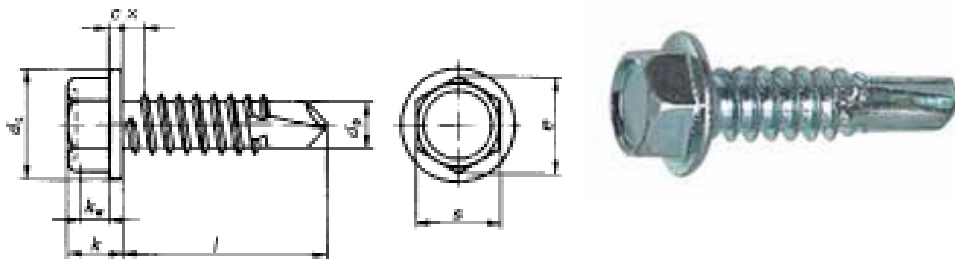

d		3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
dp		2,8	3,6	4,1	4,8	5,8
c	min.	0,6	0,9	0,9	1	1
	max.	7,6	8,2	9,8	10	12,2
dc	min.	8,3	8,8	10,5	11	13,2
	max.	3,2	4	4,15	5,15	6,15
k	min.	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
	max.	1,55	1,9	2	2,7	3,3
kw	min.	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
x	max.	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
e	min.	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78
	nom.	5,5	7	8	8	10
s	min.					

l \ d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	X	-	-	-	-
13	X	X	X	-	-
16	X	X	X	-	X
19	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	-
25	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X
38	X	X	X	X	X
45	-	X	X	X	-
50	-	X	X	X	X
63	-	-	X	X	X
75	-	-	X	X	X
90	-	-	X	-	X
100	-	-	X	-	-