


DIN 7504/M

Suruburi de tabla autforante
 cap semirotund amprenta
 PH

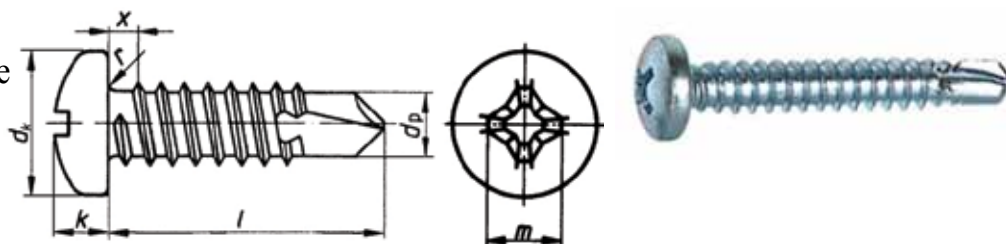

d		3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
dp		2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8	
dk	min.	6,54	7,14	7,84	9,14	10,37	12,07	
	nom.	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5	
m	PH	2				3		
	ref.	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1	
k	min.	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25	
	nom.	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55	
r	max.	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
x	max.	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	

l \ d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	X	X	-	-	-	-
13	X	X	X	X	-	-
16	X	X	X	X	-	-
19	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X	X
38	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X
50	-	-	X	-	X	X
63	-	-	-	X	X	X
75	-	-	-	X	X	X
90	-	-	-	X	-	X
100	-	-	-	X	-	-