


EN 14399-4 (DIN 6915)

Piulite de inalta rezistenta

Grupa: 10

Acop. de protectie: zincare termica (ÜM)
zincare electrolitica sau brunare

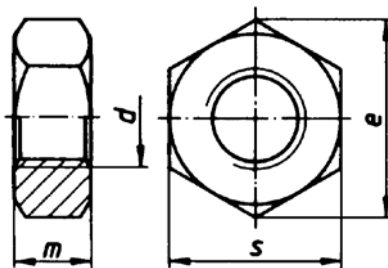

d		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
P		1,75	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
m	min.	9,64	12,3	14,9	16,9	17,7	20,7	22,7	27,7
	nom.	10	13	16	18	19	22	24	29
s	min.	21,16	26,16	31	35	40	45	49	58,8
	nom.	22	27	32	36	41	46	50	60
e	min.	23,91	29,56	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	66,44


d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
	X	X	X	X	X	X	X	X

EN 14399-6 (DIN 6916)

Saibe de inalta rezistenta

Calitate: C45

Acop. de protectie: zincare termica
zincare electrolitica sau brunare

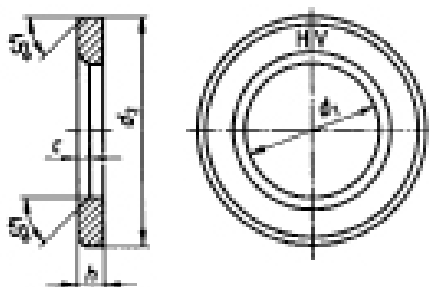

d csavar		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
d1	nom.	13	17	21	23	25	28	31	37
	max.	13,27	17,27	21,33	23,33	25,33	28,52	31,62	37,62
d2	min.	23,48	29,48	36,38	38,38	43,38	49	54,8	64,8
	nom.	24	30	37	39	44	50	56	66
h	nom.	3	4	4	4	4	5	5	6
	min.	2,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,4	4,4	5,4
	max.	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,6	5,6	6,6
c	nom.	1,6	1,6	2	2	2	2,5	2,5	3
	max.	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5

d	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
	X	X	X	X	X	X	X	X