


## DIN 7981/C

Surub tabla cap semirotund  
 Tip C aprenta PH  
 Acop.de protectie: zincare  
 electrolitica

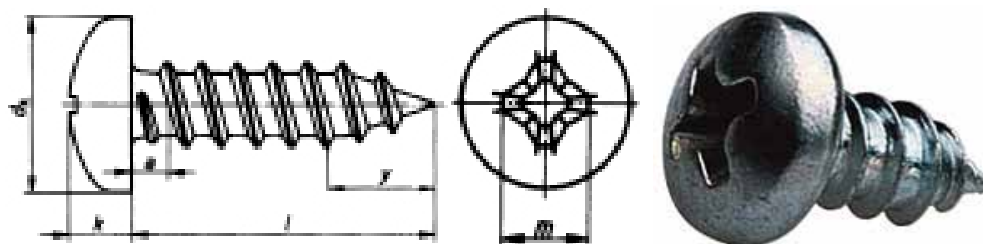

d		2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
P		1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
dk	min.	5,3	6,54	7,14	7,84	9,14	10,37	12,07	
	nom.	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5	
k	min.	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25	
	nom.	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55	
a	max.	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
y	max.	2,6	3,2	3,5	3,7	4,3	5	6	
m	PH	1	2				3		
	ref.	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1	


l \ d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	X	X	X	-	-	-	-
9,5	X	X	X	X	X	-	-
13	X	X	X	X	X	X	-
16	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X	X	X
38	-	X	X	X	X	X	X
45	-	X	X	X	X	X	X
50	-	X	X	X	X	X	X

## DIN 7981/C

Surub tabla cap inecat Tip C

aprenta PH

Acop.de protectie: zincare electro-  
 litica

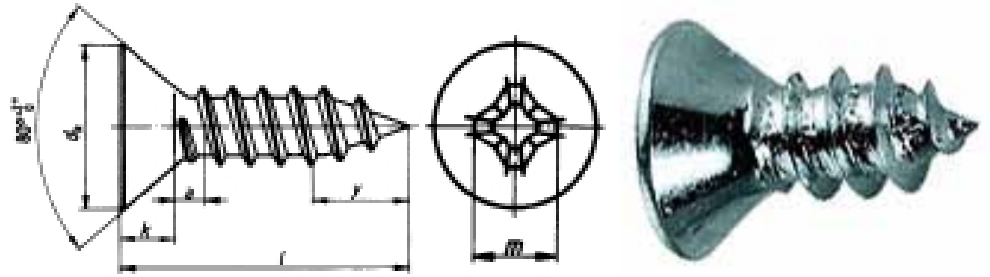

d		2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
P		1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
dk	min.	5,2	6,44	7,14	7,74	9,14	10,37	11,97	
	nom.	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	
k	ref.	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	
a	max.	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
y	max.	2,6	3,2	3,5	3,7	4,3	5	6	
m	PH	1	2				3		
	ref.	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1	

l \ d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	X	X	X	X	-	-	-
9,5	X	X	X	X	X	-	-
13	X	X	X	X	X	-	-
16	X	X	X	X	X	X	-
19	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X	X	X
38	-	X	X	X	X	X	X
45	-	X	X	X	X	X	X
50	-	X	X	X	X	X	X